

OKI Pro9541WT



Opprinnelse: OKI
Produktkode: 45530677 (230V)
Tilgjengelighet: På lager
Vekt: 120.00kg
Mål: 665.00mm x 699.00mm x 640.00mm

Pris: 168750.00,-

Eks mva.: 135000.00,-

Kort beskrivelse

Pro9541WT er verdens første femfargers LED-enhet med teknologi for digitalt overføringstrykk på 329 mm x 483 mm.

Pro9541WT er først i bransjen med mulighet for digitalt overføringstrykk og silketrykk i fem farger (CMYK + hvit) etter behov.

Beskrivelse

Pro9541WT er først ute i bransjen med å tilby digitalt overføringstrykk i A3+ (329 mm x 483 mm). Denne innovative enheten kombinerer single-pass-teknologi, utskrift i fem farger og en spesiell tonerformel, som gir «ren» sort og sterke CMYK-farger. Den unike funksjonen for overlappning av hvit gir finere og mer nøyaktige, grafiske detaljer på mørk bakgrunn. I motsetning til konkurrerende modeller kan Pro9541WT skrive ut i 1200 x 1200 dpi, noe som gjør den til førstevalget for kommersielle trykkerier og reklamemarkedet.

Overføringstrykk i fem farger med single-pass – skriv ut i «ren» sort, strålende hvitt og sterke CMYK-farger for flotte resultater når du trenger det

Pro9541WT er en prisgunstig skriver for digitalt overføringstrykk i fem farger med lave totale eierkostnader. Skriv ut strålende farger, ugunnomsiktig hvit og ren sort – alt sammen samtidig og i én omgang! Pro9541WT gir brukerne ekstra kostnadsbesparelser og skarpe resultater, med muligheten til å bruke ren sort (K) i stedet for sammensatt sort (CMY). I tillegg gir funksjonen for overlappning av hvit finere og mer nøyaktig grafikk og tekst. Som et raskt og enkelt alternativ til utstyr for silketrykk og trykk direkte på klesplagg er Pro9541WT perfekt for småskalaproduksjon av tekstiler og andre artikler laget på bestilling.



- Digitalt overføringstrykk i fem farger for kreativ og detaljert design
- Skriv ut i «ren» sort for førsteklasses og kostnads effektiv farge
- Funksjon for overlappning av hvit for mer nøyaktig grafikk og tekst
- Single-pass-trykk for raske resultater

Skriv ut og bruk på nesten hva som helst – du trenger ikke å beskjære eller fjerne overflødig materiale

Utvid den interne utskriftskapasiteten med CMYK + hvit. Lag flotte overføringsdesign i fullfarge for både lyse og mørke tekstiler, akryl, keramikk, glass, metall, tre, reklameartikler med mer – bruksområdene er uendelige! Sett et personlig preg på alt fra T-skjorter og andre klesplagg til keramikk, plast og metall – og øk omsetningen med tilgang til nye og lønnsomme inntektsmuligheter.



- Overføringstrykk for både lyse og mørke materialer og produkter
- Skriv ut og trykk på klær, produkter med hard overflate og mye mer
- Spar tid og penger ved å unngå beskjæring og overflødig materiale

Øk inntektene og produksjonen – fleksibel mediehåndtering, inkludert bannere på opptil 1,3 m

Enten du skriver ut ekstra stor grafikk eller et helt ark med logoer, vil den brukervennlige Pro9541WT produsere kostnadseffektive overføringer av høy kvalitet i alle størrelser, slik at du sparer både tid og penger på hver jobb!



- Støtter ark på opptil 329 x 483 mm (A3+), perfekt til ekstra store plagg, bannere, dekorasjoner med mer
- Oppløsning på 1200 x 1200 dpi for utskrift av profesjonell kvalitet
- Enkel å bruke, krever ikke noe daglig vedlikehold eller utskifting

Et revolusjonerende alternativ til silketrykk – få tilgang til nye, lønnsomme inntektsmuligheter

Pro9541WT har høy ytelse og utfordrer tradisjonelle utskriftsprosesser, slik at du kan utvide inntektsmulighetene dine. Pro9541WT tilbyr ikke bare et kostnadseffektivt alternativ i markedet for trykk direkte på klesplagg, men gir også en tilleggs løsning for eksisterende kunder innen silketrykk. Dette gir konkurransefordeler og åpner for en ny inntektskilde. Den enkle tottrinnsprosessen eliminerer behovet for store investeringer og konfigureringstid.

Valgfritt EXOSTENCIL-klargjøringspapir for silketrykk

OKI og Neenah har samarbeidet for å utvikle en revolusjonerende og miljøvennlig løsning for trykkerier.

Ved å bruke OKI Pro9541WT til utskrift på EXOSTENCIL-klargjøringspapiret for silketrykk fra Neenah får du en «kjemikaliefri» metode for å lage og gjenvinne rammene. Denne enkle tottrinnsprosessen eliminerer behovet for store investeringer, slik at du kan starte produksjonen på bare noen minutter. Denne enkle metoden for produksjon av rammer er egnet for maskevidder på 85–230

- Skriv ut i alle farger, inkludert heldekkende hvitt og rødt sort, på en rask og kostnadseffektiv måte
- Utvid tjenestetilbudet for å få nye kunder og øke inntektene
- Eliminer behovet for store investeringer i silketrykk
- Lag trykkrammer ved hjelp av unike overføringsmedier i noen enkle trinn – raskt, kostnadseffektivt og miljøvennlig



Spesifikasjoner


Utskriftsmetode	Digital elektrografisk utskriftsmetode i fullfarge, 5 LED
Utskriftsoppløsning	1200 x 1200 dpi (to nivåer) 1200 x 600 dpi (16 nivåer) 600 x 600 dpi (2 nivåer)
Oppvarmingstid	Fysisk punktavstand: 1200 dpi Ca. 50,0 sekunder fra strømmen stås på Ca. 35,0 sekunder fra strømsparingsmodus
Utskriftsstart første utskrift	Farge: ca. 8,0 sekunder Sort/hvitt: ca. 8,0 sekunder

Elektrifisikhet	A3: 28 spm farge, 28 spm sort/hvitt
Protokoll	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3ab/1000 (High Speed)
Skriverpråk	TCP/IP, EtherTalk
Operativsystem som støttes	Adobe PostScript 3
Minne (std./maks)	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10
Harddisk	2 GB / 2 GB
Skrifttype	160 GB (tilleggsutstyr)
Arkstørrelse	PostScript 136 skrifttyper, PCL-emulering 87 skalerbare skrifttyper, 4 punktgrafikkskrifttyper
Arkvekt	A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 14, Legal 13,5, Legal 13, Executive, tabloid (11 x 17 tommer), tabloid ekstra (12 x 18 tommer), A3+, SRA3, SRA4, SRA5, SRA6, SRA7, SRA8, SRA9, SRA10, SRA11, SRA12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA19, SRA20, SRA21, SRA22, SRA23, SRA24, SRA25, SRA26, SRA27, SRA28, SRA29, SRA30, SRA31, SRA32, SRA33, SRA34, SRA35, SRA36, SRA37, SRA38, SRA39, SRA40, SRA41, SRA42, SRA43, SRA44, SRA45, SRA46, SRA47, SRA48, SRA49, SRA50, SRA51, SRA52, SRA53, SRA54, SRA55, SRA56, SRA57, SRA58, SRA59, SRA60, SRA61, SRA62, SRA63, SRA64, SRA65, SRA66, SRA67, SRA68, SRA69, SRA70, SRA71, SRA72, SRA73, SRA74, SRA75, SRA76, SRA77, SRA78, SRA79, SRA80, SRA81, SRA82, SRA83, SRA84, SRA85, SRA86, SRA87, SRA88, SRA89, SRA90, SRA91, SRA92, SRA93, SRA94, SRA95, SRA96, SRA97, SRA98, SRA99, SRA100
Arkkapasitet	64-330 mm, lengde 89-1321 mm
Utskriftskapasitet	Skuff 1: 52-320 g/m2
Dimensjoner (B x D x H)	Multiarkmater: 52-306 g/m2
Vekt (inkludert rekvisita)	Skuff 1: 530 ark
Vekt (rekvisita ikke inkludert)	Multiarkmater: 300 ark
Driftsmiljø	Forside ned: maks 530 ark
Strømforsyning	Forside opp: maks 300 ark
Strømforbruk	699 x 665 x 640 mm
	Ca. 111,0 kg
	Ca. 91,0 kg
	Ved utskrift: 10-32 °C, 20-80 % RH
	Oppbevaring: 0-43 °C, 10-90 % RH
	Ingen kondens
	Enkeltfase 220-240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz ± 2 %
	Ved utskrift: Maks. 1 600 W / gj.snitt 1 100 W
	Ventestilling: 40 W
	Strømsparing: 34,0 W
	Dvalemodus: 4,0 W
	Automatisk av: 0,5 W
	EMC-direktivet, CE-merke, GS-merke
	Drift: ca. 57 dBA
	Ventestilling: < 34 dBA
	Strømsparing: < 30 dBA eller bakgrunnsnivå
	Anbefalt: 25 000 sider/måned
	Maks: 300 000 sider/måned
	Brukerveiledninger, starttonerkasset x 5, bildetrommel x 5, strømkabel, DVD-ROM
Sikkerhets- og miljøbestemmelser	
Lydnivå	
Driftssyklus	
Esken inneholder	


Nødvendig plass

- | Nødvendig plass |


Front

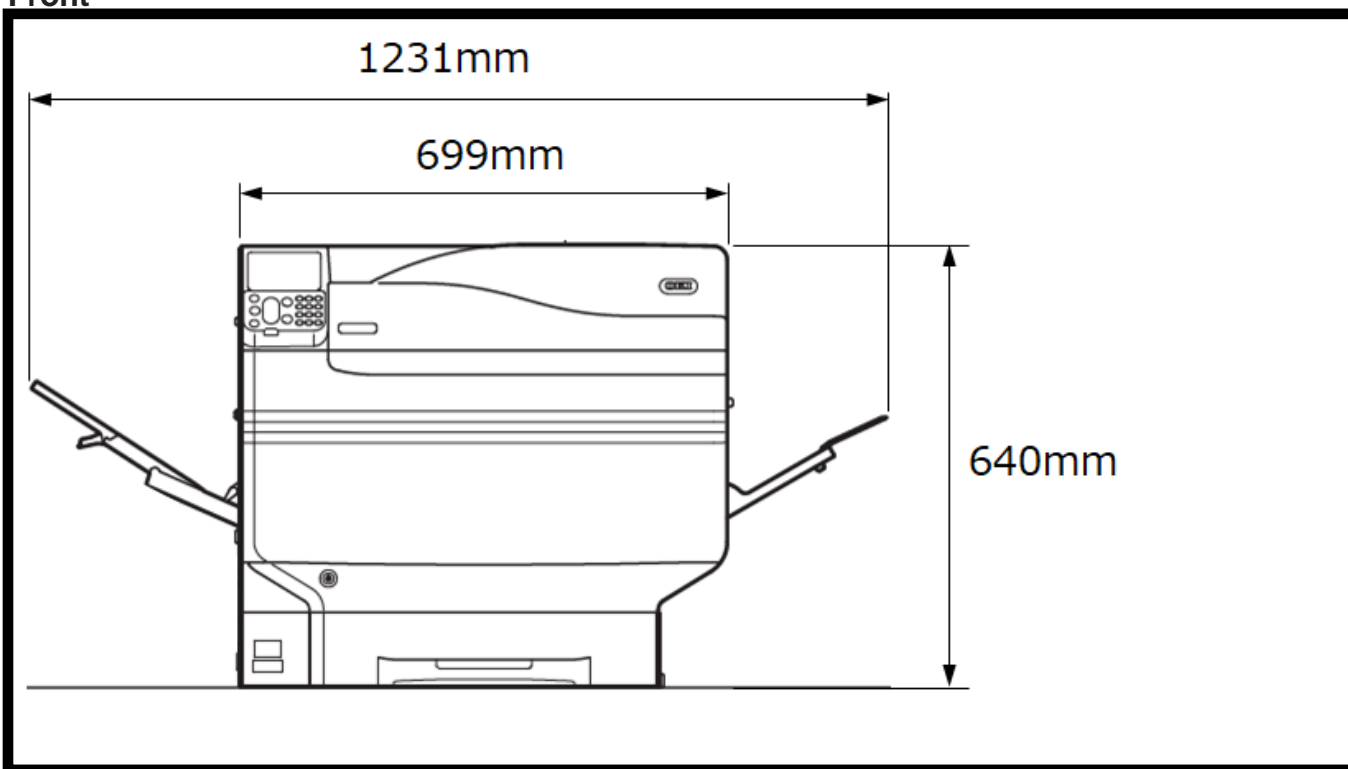

Topp

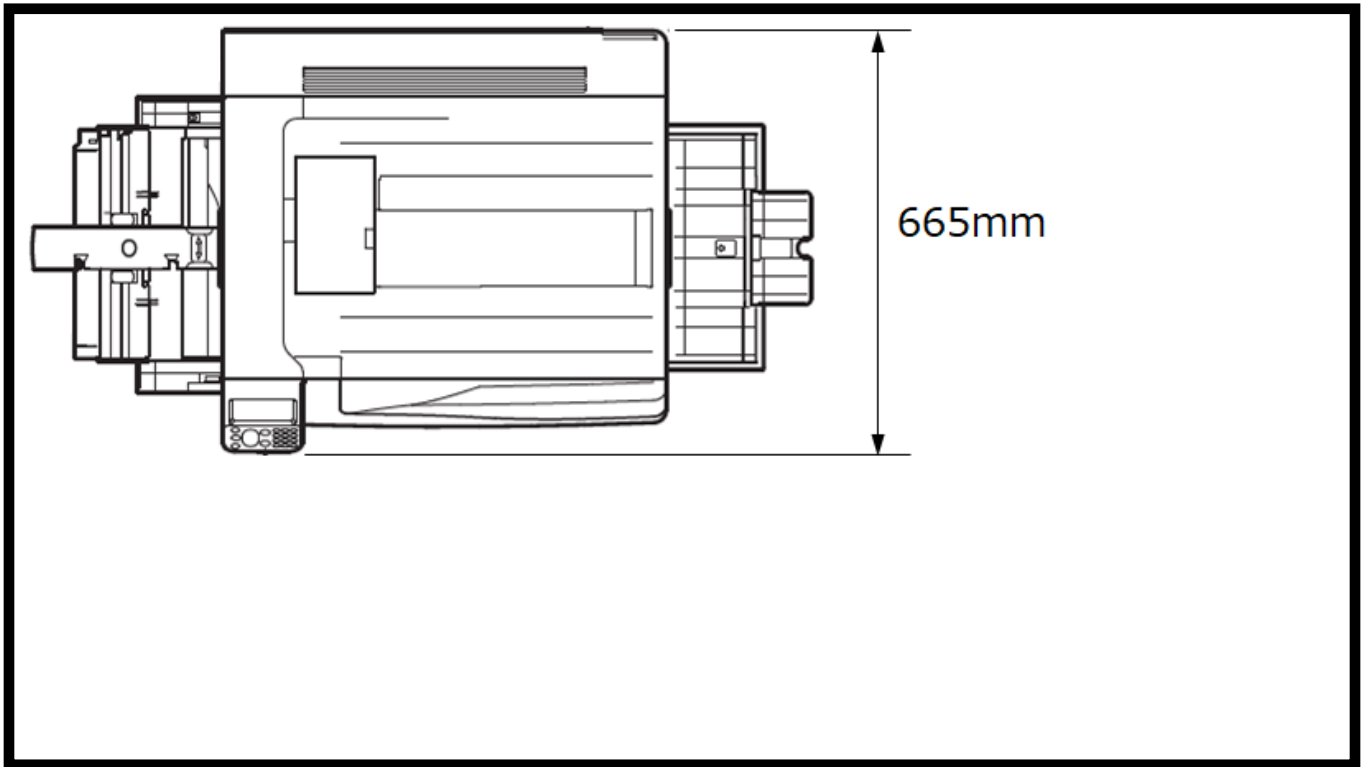

Med alle skuffer

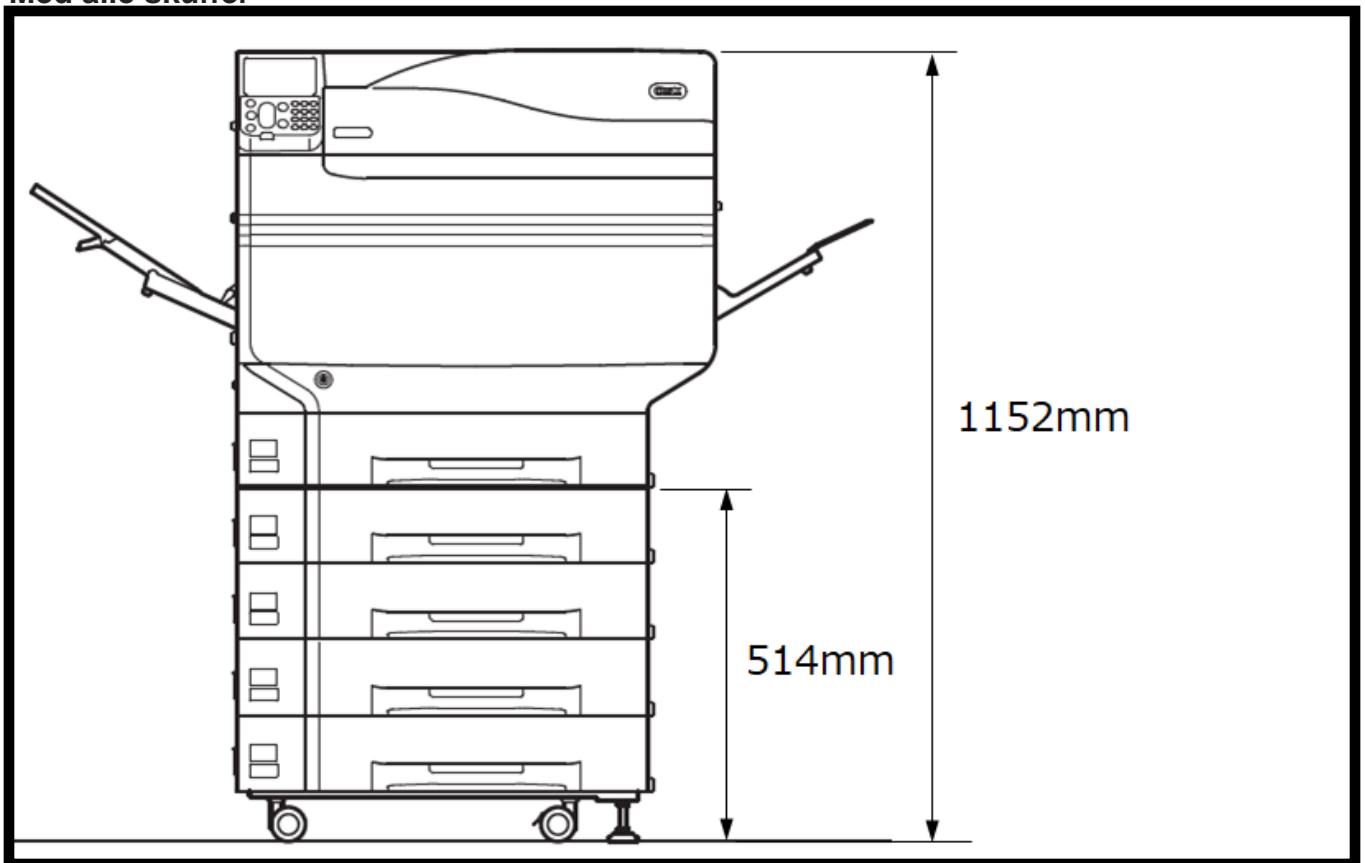

Produktgalleri

